



Разветвительные коробки Принадлежности

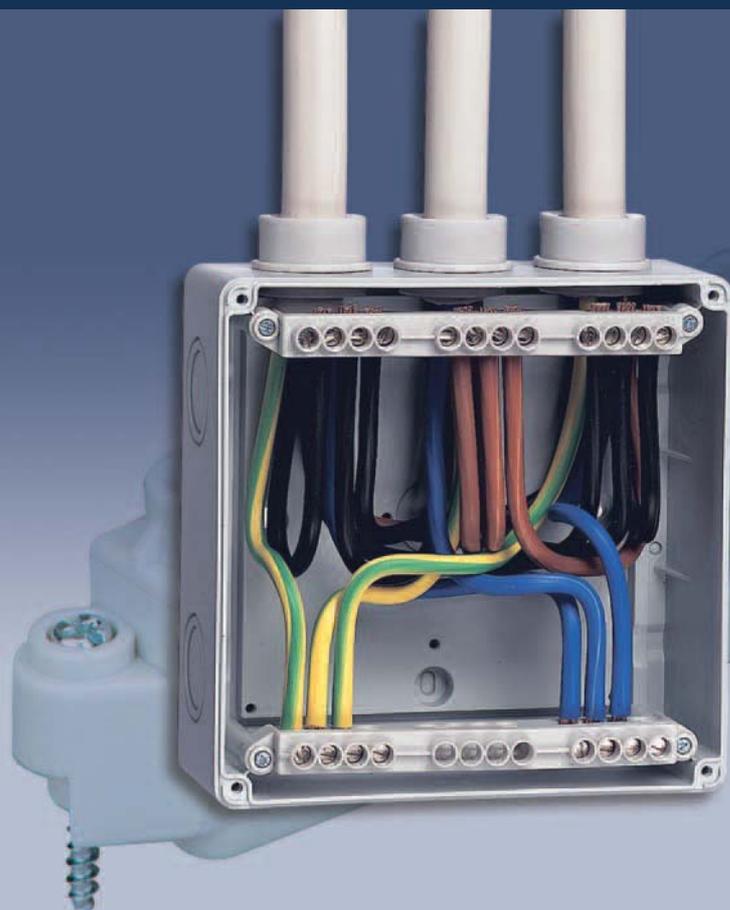

Высокорасположенные клеммы (начиная с Abox/Abox-i 60) способствуют быстрому и наглядному монтажу.




els-logic

- безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613



HandyQuick - 1.5²

- безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613



HandyGrip - 2.5²

- 12-полюсная составная винтовая клемма



IP 68 кабельный ввод

- с разгрузкой натяжения кабеля с контргайкой

Другие принадлежности на стр. 282-287

Разветвительные коробки / Принадлежности

els-logic



Наименование

Артикул

Упаковка

Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 450$ В, номинальное сечение 1 - 2,5 мм²

els-logic 25

для монтажа схем включения / выключения, а также серийных и переменных схем, укомплектована шаблоном

687 025 01

10

HandyQuick - 1.5²



Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 400$

Handy Quick SQ 31, светло серая, 3 x 0,75-1,5 мм²

688 310 01

2000/100

Handy Quick SQ 51, светло серая, 5 x 0,75-1,5 мм²

688 510 01

2000/100

Handy Quick SQ 81, светло серая, 8 x 0,75-1,5 мм²

688 810 01

2000/100

HandyQuick - 2.5²



Безвинтовая соединительная клемма, для одножильного провода согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 400$ В

HandyQuick SQ 32, тёмно серая, 3 x 1,0-2,5 мм²

688 320 01

2000/100

HandyQuick SQ 52, тёмно серая, 5 x 1,0-2,5 мм²

688 520 01

2000/100

HandyClip - 2.5²



Составная одинарная клемма, номинальное сечение 2,5 мм², безопасная для прикосновения, $U_i = 250$ А

HandyClip VC 20

двухстороння открытая, как соединительная

686 020 01

100

HandyClip VC 21

одностороння, закрытая, как одинарная

686 021 01

100

HandyGrip - 2.5²



12-полюсная составная винтовая клемма, номинальное сечение 2,5 мм², $U_i = 400$ В

HandyGrip VG 20, с цветной кодировкой

685 020 01

10

HandyGrip VG 21, односторонняя закрытая, с цв.кодировкой

685 021 01

10

HandyGripVG 20 w, белая

685 120 01

10

HandyGripVG 21 w,

односторонняя закрытая, белая

685 121 01

10

Кабельный ввод

IP 68



Кабельный ввод с разгрузкой натяжения и контргайкой

резьба длина резьбы диапазон уплотнения

KVR M12-MGM M12 x 1,5 8,0 мм 2 - 6,5 мм 227 412 01 600/100

KVR M16-MGM M16 x 1,5 8,0 мм 4 - 10,0 мм 227 416 01 450/75

KVR M20-MGM M20 x 1,5 9,0 мм 6 - 12,0 мм 227 420 01 300/50

KVR M20-

GDB/MGM M20 x 1,5 9,0 мм 7 - 14,0 мм 227 421 01 180/30

KVR M25-MGM M25 x 1,5 11,0 мм 7 - 16,0 мм 227 425 01 150/25

KVR M32-MGM M32 x 1,5 11,0 мм 11 - 21,0 мм 227 432 01 60/10

KVR M40-MGM M40 x 1,5 11,0 мм 16 - 28,0 мм 227 440 01 30/5

KVR M50-MGM M50 x 1,5 13,0 мм 21 - 34,5 мм 227 450 01 30/5

KVR M63-MGM M63 x 1,5 17,0 мм 32 - 44,5 мм 227 463 01 50/5

Кабельный ввод
с двойной мембраной

IP 66



Кабельный ввод с двойной уплотняющей мембраной, закрытый, из термопластичного эластомера

для стенок, толщиной

диапазон уплотнения

DMS M16 1,5-4,5 мм 5 - 9 мм 260 416 01 600/50

DMS M20 1,5-4,5 мм 7-12 мм 260 420 01 600/50

DMS M25 1,5-4,5 мм 9-16 мм 260 425 01 600/50

DMS M32 1,5-4,5 мм 14-21мм 260 432 01 300/25